


**RED****RG-SP 300 RB**

Regentonpomp

De praktische dompelmotorpomp voor het gebruik van regenwater. Dankzij de traploos in de hoogte verstelbare vlotterschakelaar kan zowel de in-/uitschakelhoogte als het schakelverschil universeel worden ingesteld. De vlotterschakelaar kan bovendien worden bevestigd in continue bedrijfsstand. De geïntegreerde vlotterschakelaar en het aan de pomp bevestigde opbergvak voor de verlengbuizen maken deze regentonpomp tot het hoogtepunt van het tuinseizoen.

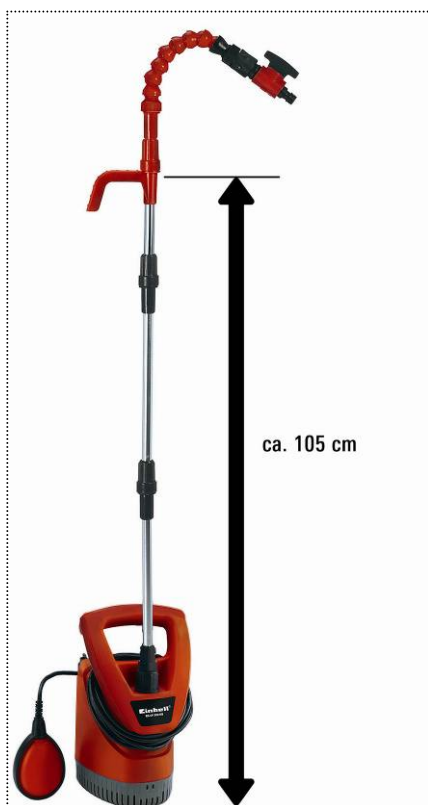


Kenmerken

- Draaggreep met geïntegreerde kabelopwikkeling
- Traploos instelbare vlotterschakelaar
- Hoogwaardig pomphuis van stootvaste kunststof
- Drukbuizen 25, 27 en 30 cm
- Flexibele buis met afsluitkraan
- Opbergvak voor het bewaren van de verlengbuizen

Afbeeldingen kunnen toebehoren voorstellen, dat niet is inbegrepen in de standaard omvang van de levering / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Afbeeldingen gelijkvormig in ontwerp, van productie afhankelijke afwijkingen voorbehouden / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.

Bestand: C:\Users\maarten.valke\Desktop\word\4170434_11031 DE.doc

Aanmaakdatum/create date: 25-2-2015 12:20:00Geactualiseerd/up dated: 9-7-2015

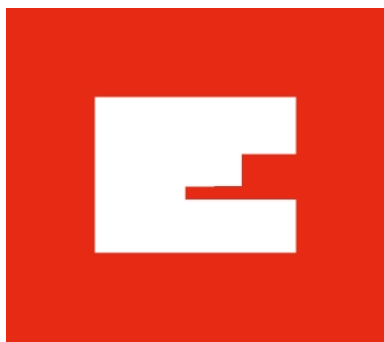**RED**

RG-SP 300 RB

Regentonpomp



Traploos in de
hoogte instelbare
vlotterschakelaar

Draaggreep

Zwenkbare zwanenhals voor de individuele
positionering van de tuinslang

Afsluitkraan

Regentonhouder



Slangaansluiting
G $\frac{3}{4}$ (ca. 26,4 mm)
buitendraad

Geïntegreerde
kabelopwinding

Opbergvak voor het
bewaren van de
verlengbuizen

Traploos in de
hoogte instelbare
vlotterschakelaar

Vermogensgegevens:



Logistieke gegevens

Type: RG-SP 300 RB
Art.-nr.: 41.704.34
Ident-nr.: 11031
EAN code: 4006825 549485
Verpakking: 250 x 220 x 360 mm

VE: 4 stuks
20'': 1.280 stuks
40'': 2.600 stuks
40'' HC: 3.410 stuks
Gewicht van het product: 5 kg
Gewicht bruto: 5,55 kg

Technische gegevens

- Netaansluiting: 230 V ~ 50 Hz
- Krachtontneming: 300 watt
- Transportcapaciteit max.: 4.600 l/h
- Transportcapaciteit max. met aluminium buis: 1.750 l/h
- Opvoerhoogte max.: 11 m
- Dompeldiepte max.: 7 m
- Slangaansluiting: G $\frac{3}{4}$ (ca. 26,4 mm) buitendraad
- Watertemperatuur max.: 35 °C
- Lengte van het netsnoer: 10 m

Afbeeldingen kunnen toebehoren voorstellen, dat niet is inbegrepen in de standaard omvang van de levering / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Afbeeldingen gelijkvormig in ontwerp, van productie afhankelijke afwijkingen voorbehouden / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.

Bestand: C:\Users\maarten.valke\Desktop\word\4170434_11031 DE.doc

Aanmaakdatum/create date: 25-2-2015 12:20:00Geactualiseerd/up dated: 9-7-2015