


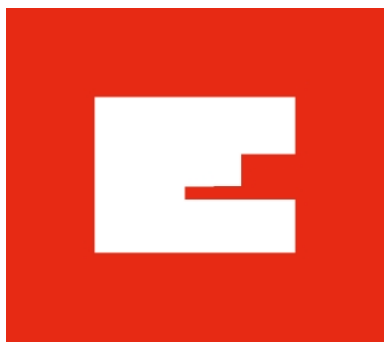

Einhell

BLUE

BG-SP 550 IF Dompelpomp

Art.-nr. 41.704.61

Ideaal voor het leegpompen van ondergelopen kelders, van reservoirs, tanks enz. De geïntegreerde vlotterschakelaar schakelt de pomp automatisch in en uit. De vlotterschakelaar kan ook worden omgeschakeld in continue bedrijfsstand. In deze modus is de pomp vlak afzuigend tot 5 mm. Het hele huis bestaat uit stootvast kunststof.

Uitrusting


- Draaggreep (1)
- Universele aansluiting (2)
- Omschakelaar Handmatig - Automatisch (3)

Technische gegevens

- | | |
|---|------------------------------------|
| ■ Netaansluiting: | 230 V ~ 50 Hz |
| ■ Krachtontneming: | 550 W |
| ■ Transportcapaciteit max.: | 11.000 l/h |
| ■ Opvoerhoogte max.: | 8,5 m |
| ■ Dompeldiepte: | 8 m |
| ■ Watertemperatuur: | tot 35 °C |
| ■ Slangaansluiting | G 1 ½ (ca. 47,8 mm)
binnendraad |
| ■ Afzuighoogte min.: | 5 mm |
| ■ Minimum hoogte bij inbedrijfstelling: | 60 mm |
| ■ Vreemde voorwerpen tot: | Ø 5 mm |
| ■ Netsnoer: | 10 m H05RN-F |
| ■ Schakelpunt AAN: | ca. 14 cm |
| ■ Schakelpunt UIT: | ca. 6 cm |
| ■ Gewicht netto: | 4,8 kg |
| ■ Gewicht bruto: | 5,2 kg |
| ■ Verpakkingsmaten: | 220 x 170 x 340 mm |
| ■ EAN-code: | 4006825 549331 |
| ■ VE: | 4 stuks |



Vermogensgegevens:

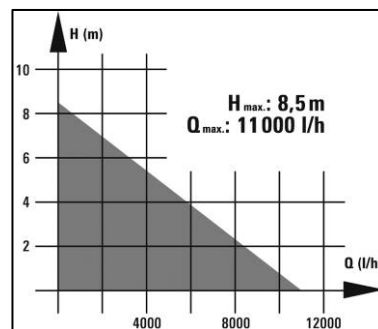

Als speciaal toebehoren verkrijgbaar:

PVC-afvoerslang 10 m/1"
Einhell Grey

Art.-nr.: 41.737.14
EAN-code: 4006825 549249



Afbeeldingen kunnen toebehoren voorstellen, dat niet is inbegrepen in de standaard omvang van de levering / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Afbeeldingen gelijkvormig in ontwerp, van productie afhankelijke afwijkingen voorbehouden / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.

Bestand: C:\Users\maarten.valke\Desktop\word\4170461_01018 DE.doc

Aanmaakdatum/create date: 25-2-2015 12:22:00 Geactualiseerd/up dated: 9-7-2015